




Tilkoblingsmål

Mål innsugingsåpning	Mål utblåsningsåpning
 <p>A diameter: 902 mm Åpning: 0,63 m²</p>	 <p>B bredde: 521 mm C høyde: 867 mm Åpning: 0,45 m²</p>

Hastighetsgrenser i o/min.

Klasse	1
Maks o/min	2900

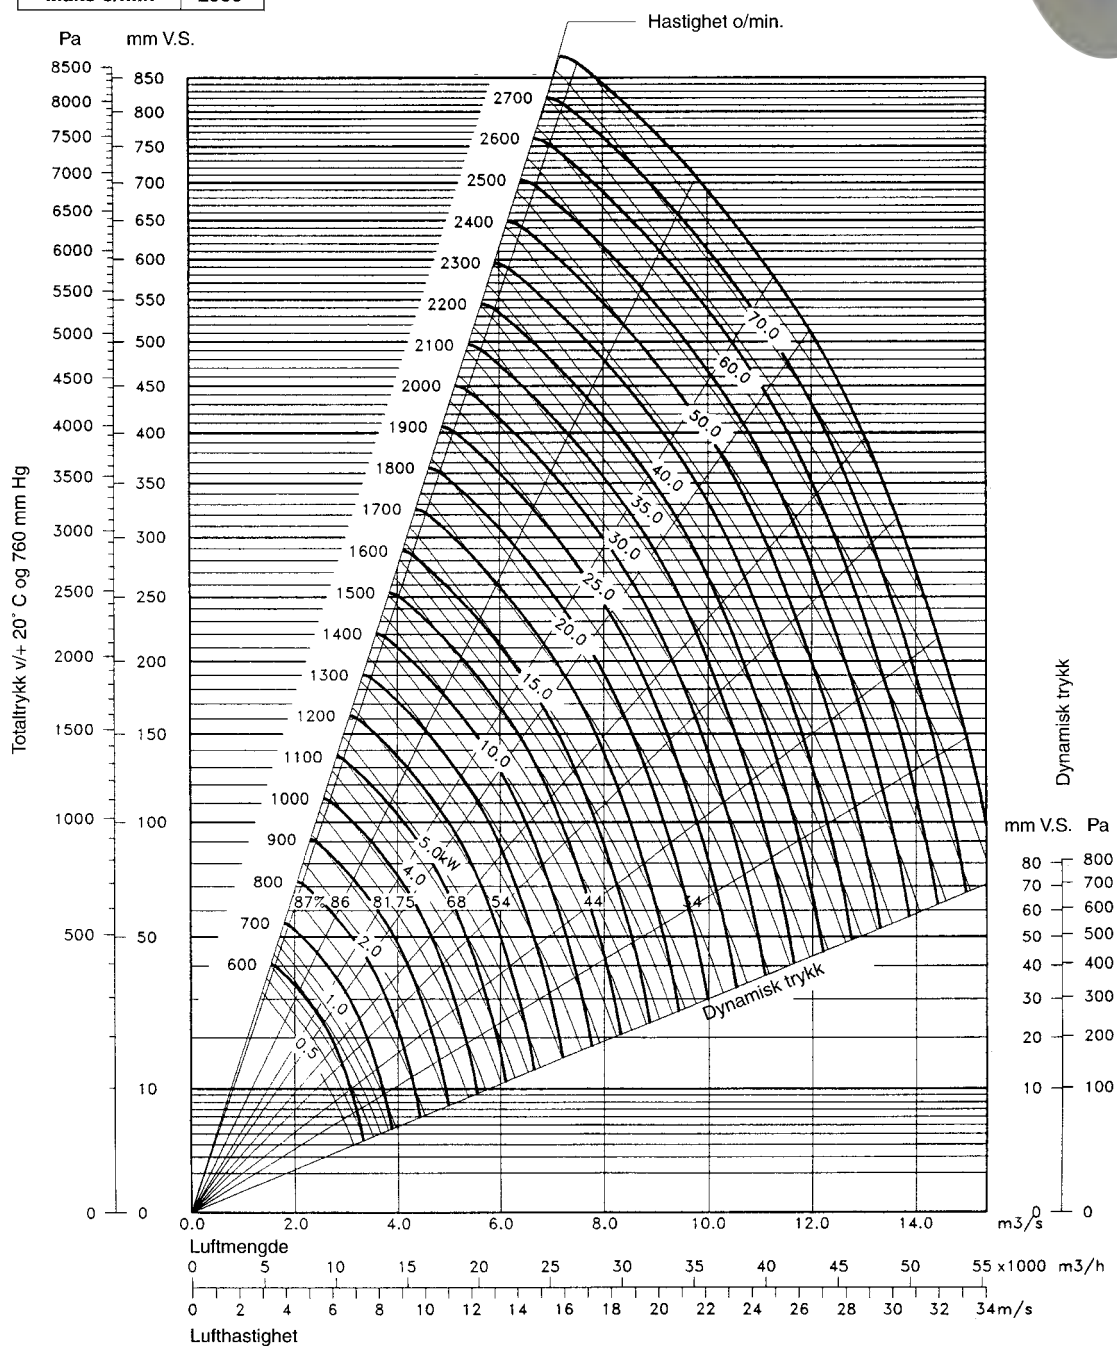

DES. 1903 og DES 1904. er produsert for industri og prosess miljøer hvor det stilles krav til høy virkningsgrad og lavt lydnivå.